


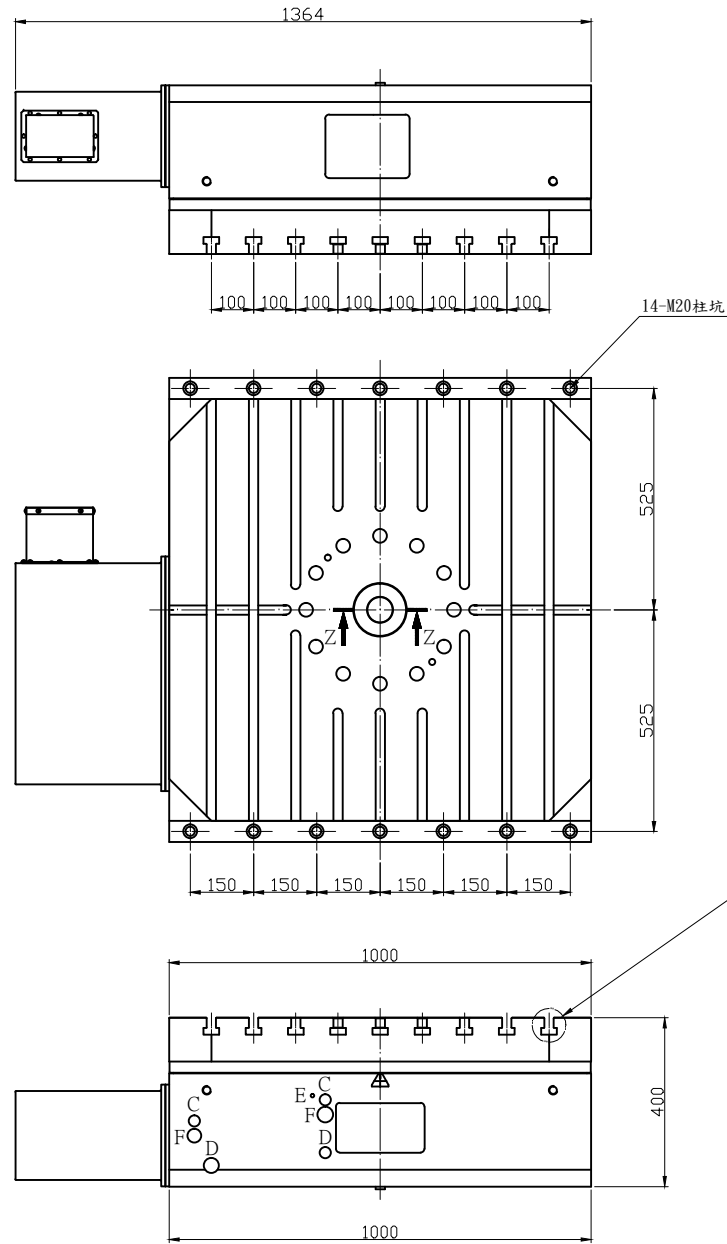


工作台尺寸(mm)	1000x1000
Worktable diameter	1000x1000
總高度(mm)	400
Table height	400
中心孔直徑(mm)	∅60H7
Center bore diameter	∅60H7
貫穿孔直徑(mm)	-
Through hole diameter	-
工作台T型槽寬度(mm)	22H7
Width of T-slot	22H7
分割角度(deg)	1° or 5°
Indexing angle	1° or 5°
伺服馬達(2000rpm)	FANUC
Servo motor	αiP22
減速比	1:360
Speed reduction ratio	1:360
最高轉速(rpm)	5.6
Table rotation speed	5.6
最大工件負載(kg)	5000
Allowable load capacity	5000
使用壓力(kg/cm <sup>2</sup> )	35(Hyd.)
Drive pressure	35(Hyd.)
分度精度(sec)	±5
Indexing accuracy	±5
重複精度(sec)	±1
Repeatability	±1
重量(kg)	-
Net weight	-

潭興精工企業有限公司	
承認	客戶簽名
圖確	日期
認	煩請確認簽名後回傳,謝謝!!

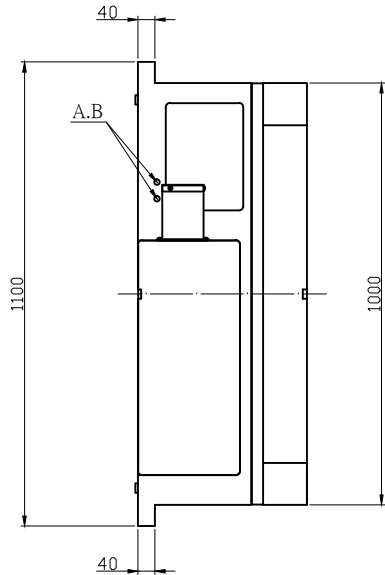

- A: 鬆開入油孔
- B: 夾緊入油孔
- C: 注油孔
- D: 排油孔
- E: 排氣孔
- F: 油鏡

設計	游政誠	日期	2016.07.01	型號	HINC-A1000S-G-AT
審查		日期		圖名	タクト型機
核准		日期		圖號	HIA1000S-G-AT_oL
編號	更改內容	更改日期	更改者	潭興精工企業有限公司	比例
				潭興精工企業有限公司	版次