


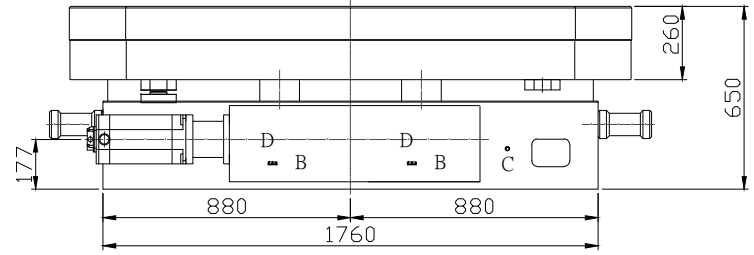
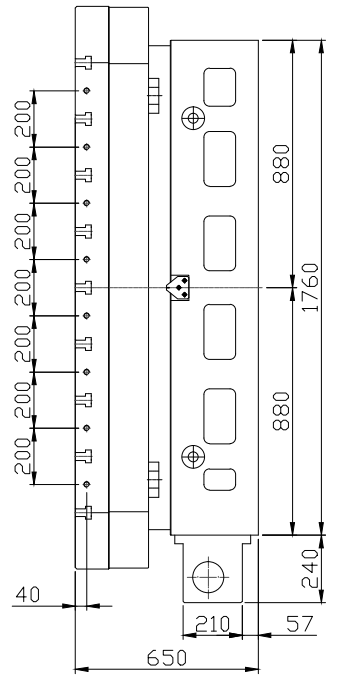
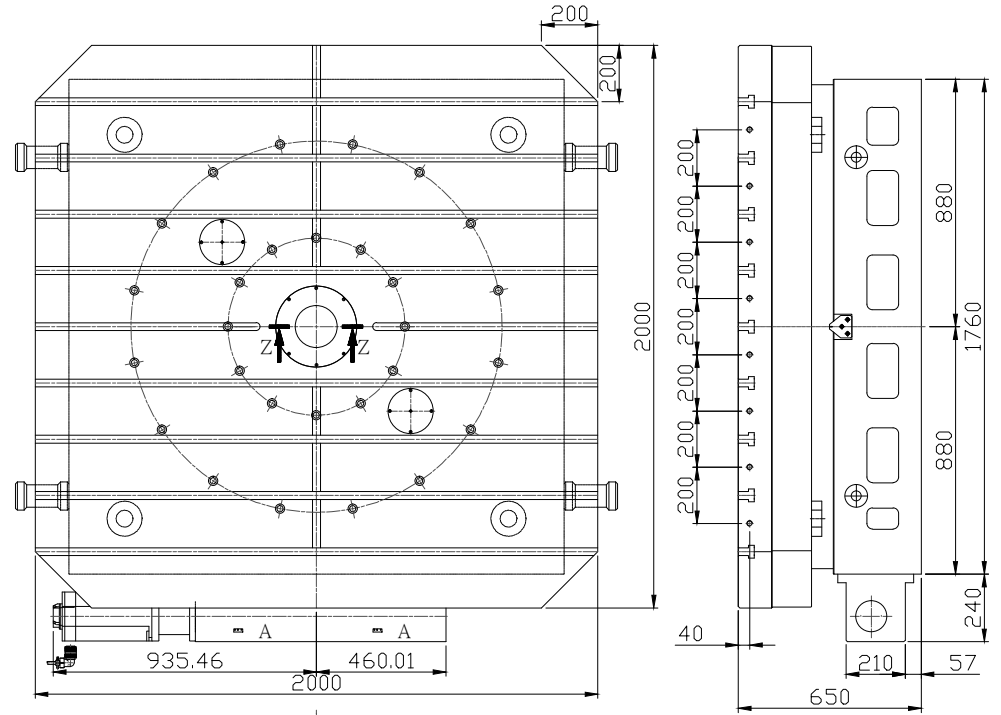
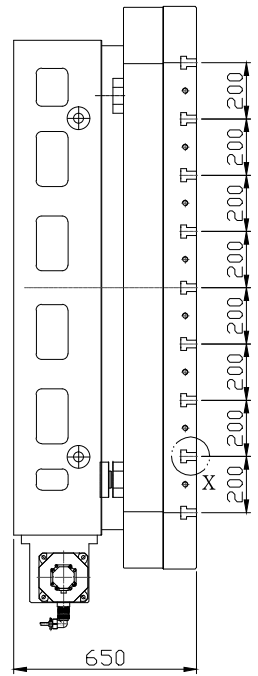


旋台尺寸 Worktable Dimension	2000x2000
中心孔直徑 Center Bore Diameter	ø150H7
最大工件負載 Allowable Load Capacity	20000kg
伺服馬達型式 Servo Motor	α iF30
總減速比 Total Reduction Ratio	1:1440
最小分度單位 Minimum Input Increment	0.001°
馬達轉數 Motor rotation ratio	3000r.p.m
盤面最高轉數 Max. Table Rotation Speed	1.0r.p.m
使用壓力 (鎖緊方式) Pressure (Clamping System)	35 kg/cm ²
最大利車扭力 Clamping Torque	2518Kg-M
搭配光學尺 With Encoder Of HEIDENHAIN Series	RCN-227F(±2.5")
定位精度 Indexing Accuracy	10"
重複精度 Repeatability	4"
旋台重量 (不含伺服馬達) Net Weight (Motor Excluded)	8500kg

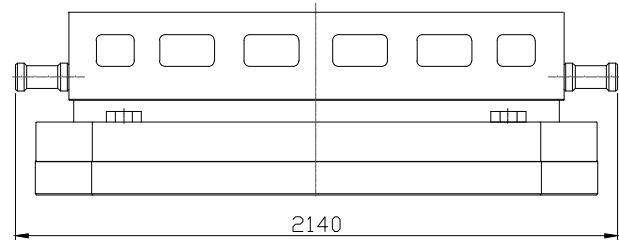

潭興精工企業有限公司

承認	客戶簽名
圖	日期
確認	煩請確認簽名後回傳. 謝謝!!

A:OIL FEED PORT A:注油孔
 B:OIL DRAIN PLUG B:排油孔
 C:Clamp oil inlet C:煞車投入孔
 D:Oil Gauge D:油鏡

設計	袁世晃	日期	2013.12.29	型號	HRNC-HD2020-G-AT
審查		日期		圖名	外型圖 Layout Drawing
核准		日期		圖號	HRHD2020-G-AT_oL
TANSHING				比例	—
潭興精工企業有限公司				版次	—
編號	更改內容	更改日期	更改者		