傳動方式	齒輪 or 皮帶(光學尺)
工作台尺寸	ø630
中心孔尺寸	ø100H7
最大工件負載	2000kg(臥式使用)
	960kg (立式使用)
伺服馬達型式	西門子 1FK7101
齒數比	1:180
最小設定單位	0.001°
馬達轉數	3000r.p.m/min
分度盤最大轉數	16.6r.p.m/min
容許切削扭矩	450kg-m
油壓源壓力	35kgf/cm^2
夾緊力	450kgf-m
割出精度	15″
重覆精度	4″

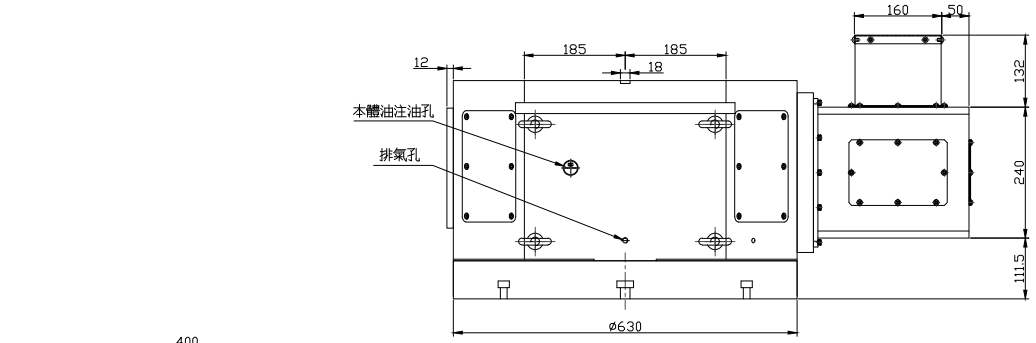

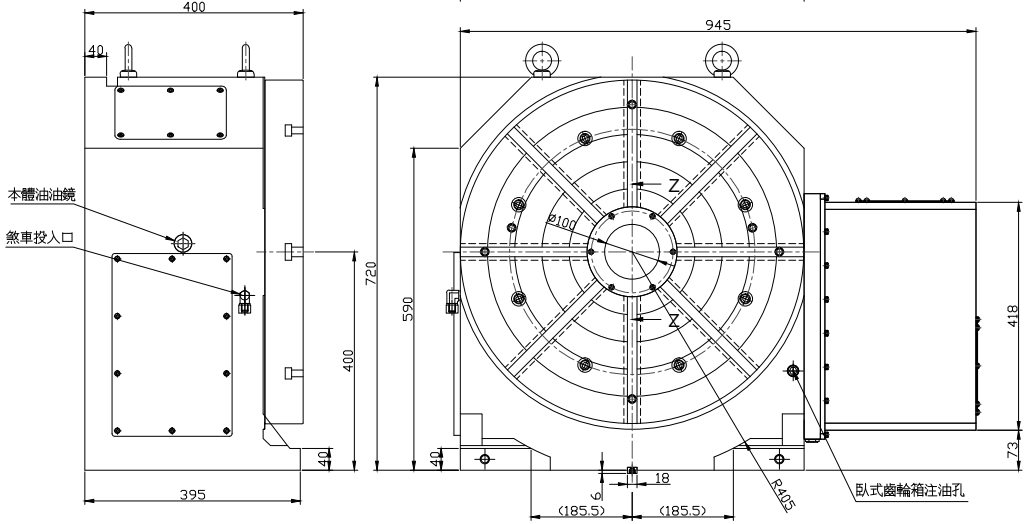

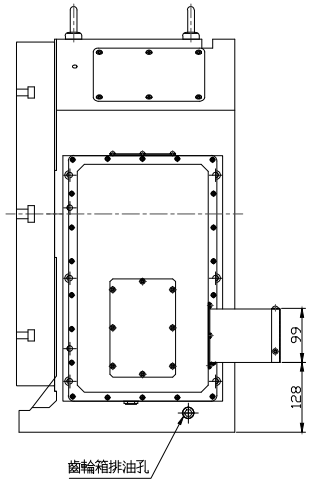



Z－Z剖視圖

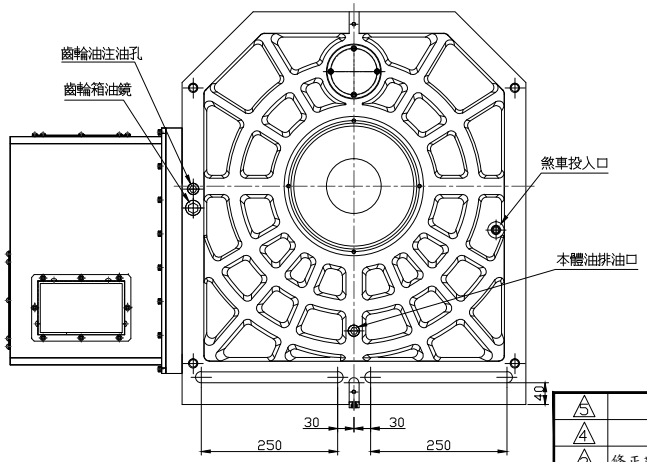

背部視圖

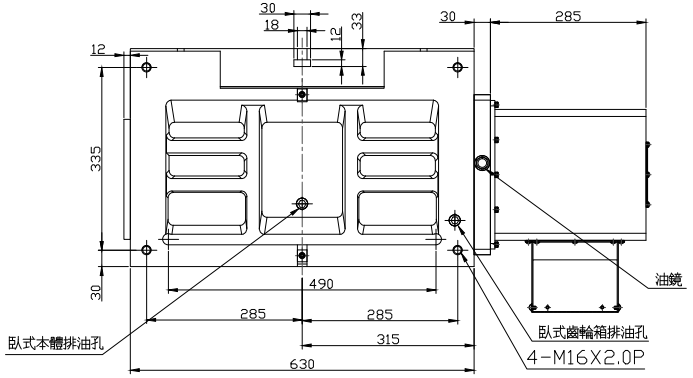

編號	更改內容	更改日期	更改者
5			
4			
3	修正數值,更改心軸套形式	2019.12.03	游政誠
2	修改圖號MN63AoL>MN63A_oL	2018.08.30	黃美雅
1	修正數值	2016.12.23	游政誠

設計	游政誠	日期	09.07.13
審查		日期	
核准		日期	

TANSHING 潭興精工企業有限公司

比例 —
版次 —

型號	MRNC-63A
圖名	外型圖
圖號	MN63A_oL

潭興精工企業有限公司		
承認圖確認	客戶簽名	
	日　　期	
	煩請確認簽名後回傳.謝謝!!	